





# ANTI- SCRATCH

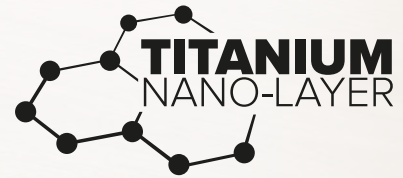

1511 mm  $\leftrightarrow$  229 mm

1 BOX = 6  = 2,076 m<sup>2</sup>

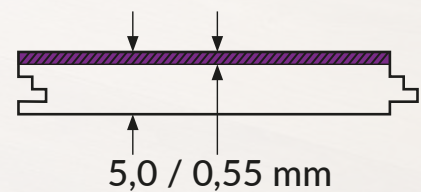


## AMARON WOOD DESIGN



**VINYL  
CLICK  
FLOOR**



REZISTENT  
LA APA




SILENTIOASA



INCALZIRE  
IN PARDOSEALA



STRUCTURA  
NATURALA



PANA LA 200 m<sup>2</sup>  
FARA DILATATIE




CLIC  
DURABIL

PRODUCT SPECIFICATION	DETALII PRODUS	VALUE / VALOARE
Floor type	Tip de pardoseala	Click / Clic
Designs	Decoruri	13
Dimensions	Dimensiuni	1511 x 229 mm
Total thickness	Grosime totala	5 mm
Wear layer thickness	Grosime strat de uzura	0,55 mm
Packaging	Ambalare	6 pcs (2,076 m <sup>2</sup> )
Warranty (residential)	Garantie (rezidential)	20 years / 20 ani
Installation	Instalare	2G Välinge - lungime, 5G Välinge - latime
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF50055/1
Customs tariff number	Numar Vamal	39181090

TECHNICAL PARAMETERS	PARAMETRI TEHNICI	NORM / NORMA	VALUE / VALOARE
Class of use RESIDENTIAL	Clasa de uz REZIDENTIAL	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (hol, bucatărie, camera de zi, sufragerie)
Class of use COMMERCIAL	Clasa de uz COMERCIAL	EN 685 / EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (centre comerciale, școli, birouri mari, hale)
Class of use INDUSTRIAL	Clasa de uz INDUSTRIAL	EN 685 / EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (depozite, ateliere de lucru)
Reaction to fire	Reacție la foc	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Rezistența la uzura	EN ISO 660-2	Group T / Grupa T
Residual indentation	Indentare reziduală	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Rezistența la Castor Chair	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tip W 25000 cicluri (fără deteriorare a stratului de uzură, fără exfoliere)
Resistance to large ball	Rezistența la impact cu bila mare	EN 432-2	1800 mm
Locking strength	Durabilitate clic	ISO 24334	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / latura lungă 5,2 kN/m, latura scurtă 6,5 kN/m
Slip resistance	Clasa de rezistența la alunecare	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Proprietăți antistatice și electrice	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Rezistența la pete și substanțe chimice	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (foarte bun)
Light fastness	Viteza luminii	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Rezistența termică	EN 12664	0,039 m <sup>2</sup> k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Incalzire în pardoseala	EN 12524	yes (max 27°C) / da (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (cu substrat: Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Multiprotec Vinyl Click)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (cu substrat: Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emisie de formaldehidă	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Substanțe cu risc ridicat	EN 717-1	fara SVHC
VOC	COV		A+





#### OTHER / ALTELE

Box / Cutie  Sticker / Autocolant 



#### DESIGN

#### EAN CODE

CA 102 - Stejar Alaskan	5905167798508
CA 117 - Stejar Lahti	5905167798553
CA 115 - Stejar Oregon	5905167798539
CA 116 - Stejar Argos	5905167798546
CA 145 - Stejar Wellington 	5905167814871
CA 113 - Stejar Panama	5905167798515
CA 153 - Stejar Yankee	5905167824191
CA 154 - Stejar Sierra	5905167824207
CA 146 - Stejar Belford 	5905167814888
CA 114 - Stejar Williamsburg	5905167798522
CA 147 - Stejar Georgetown 	5905167814895
CA 155 - Stejar Mayne	5905167824214
CA 148 - Stejar Grants 	5905167814901



Patented technology  
www.valinge.se/patents

CE

18

Decora S.A.  
Ignacego Prądzyńskiego 24a  
63-000 Środa Wielkopolska

RF50055/2

EN 14041:2004  
1021

Pardoseală vinil pentru interior  
/ Floor coverings for interior use

Clasa de reacție la foc / Reaction to fire
B<sub>fl</sub>-s1

Clasa de rezistența la alunecare / Slip resistance
DS

Emisie de formaldehidă / Formaldehyde emission
E1